


CATENE A PERNI FORATI HOLLOW PINS CHAINS

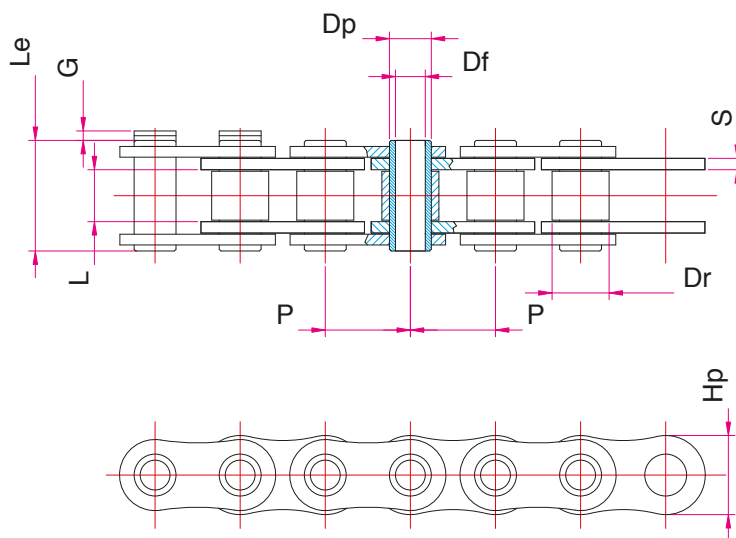

Nostro codice Our code	Passo Pitch	Diametro Rullo Roller Diameter	Larghezza interna Inner Width	Diametro Perno Pin Dia.	Diametro foro Hole Dia.	Altezza Piastra Plate Height	Spessore Piastra Plate Thickness	Lunghezza Perno Riveted Pin Length	Sporgenza Giunto Conn. Link Extension	Superf. di Lavoro Working Surface	Carico Rott. Medio Avg. Ultimate Strength	Peso Medio Avg. Weight
	p	Dr	L	Dp	Df	Hp	s	Le	G			
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm ²	kg	kg/m
128PF	12,70	8,51	7,75	6,36	4,50	11,90	1,70	16,7	1,7	18	1100	0,55
137PF	15,875	10,16	9,65	7,00	5,25	14,70	1,80	18,8	2,0	28	1750	0,80
152PF	19,05	12,07	11,68	8,32	6,05	18,0	1,90	21,6	2,2	41	2300	1,10
160PF	25,40	15,88	17,02	11,3	8,4	23,1	3,15	32	3,5	68	3500	2,00

SERIE AMERICANA (ANSI) •

AMERICAN SERIES (ANSI)

ASA40PF	12,70	7,95	7,85	5,60	4,1	11,80	1,5	16,7	1,7	21	1500	0,56
ASA50PF	15,875	10,16	9,54	7,00	5,1	15,1	2,0	20,4	2,0	25,2	1800	0,90
ASA60PF	19,05	11,91	12,7	8,30	6,1	18,0	2,4	26	2,2	42	2600	1,3
ASA80PF	25,4	15,88	15,88	11,40	8,1	23,5	3,1	32,1	3,5	68	3000	2,2

Queste catene sono disponibili su richiesta in acciaio INOX e con rivestimenti superficiali.
These types of chains are available on request in stainless steel and with surface treatments.