
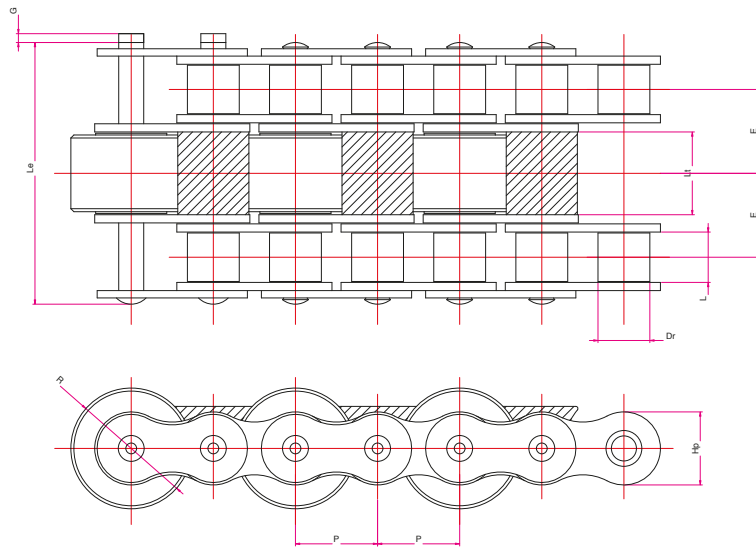


CATENE TRIPLE CON RULLO PORTANTE CENTRALE ED INSERTO ANTIFORTUNISTICO IN PLASTICA

TRIPLE CHAINS WITH CENTRAL CARRIER ROLLER AND SAFETY PLASTIC DEVICE

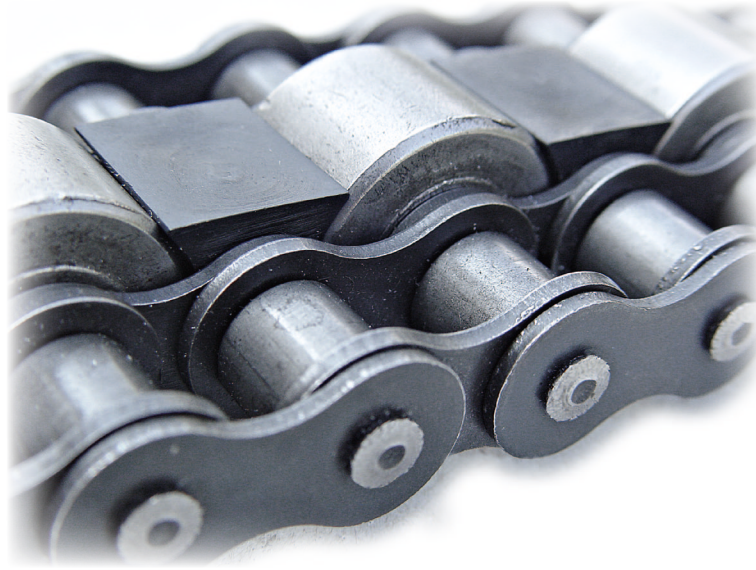

Nostro codice Our code	Passo Pitch	Diametro Rullo Roller Dia.	Larghezza interna Inner Width	Altezza Piastra Plate Height	Scartamento Transverse Pitch	Diametro Rullo Roller Dia.	Lunghezza Perno Riveted Pin Length	Sporgenza Giunto Conn. Link Extension	Superf. di Lavoro Working Surface	Carico Rott. Medio Avg. Ultimate Strength	Peso Medio Avg. Weight
	p	Dr	L	Hp	E	R	Le	G			
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm ²	kg	kg/m
309TC.31	9,525	6,35	5,72	8,5	10,24	15	33,6	1,5	56	1900	1,45
328TC.31	12,70	8,51	7,78	11,8	13,92	17	44,6	1,7	100	3600	2,42
337TC.31	15,875	10,16	9,65	14,7	16,59	23	53,2	2,0	140	5000	3,60
352TC.31	19,05	12,07	11,68	17	19,46	28	62,1	2,2	178	6000	4,96
360TC.31	25,4	15,88	17,02	23	31,88	35	99,0	3,5	420	12000	10,3